AGE Antennen Genossenschaft Egliswil 062 775 25 79
weitere Info über www.ruedi.breitenstein@age-egliswil.ch

Merkblatt AGE

Struktur bei Neubauten
Das wichtigste in Kürze:

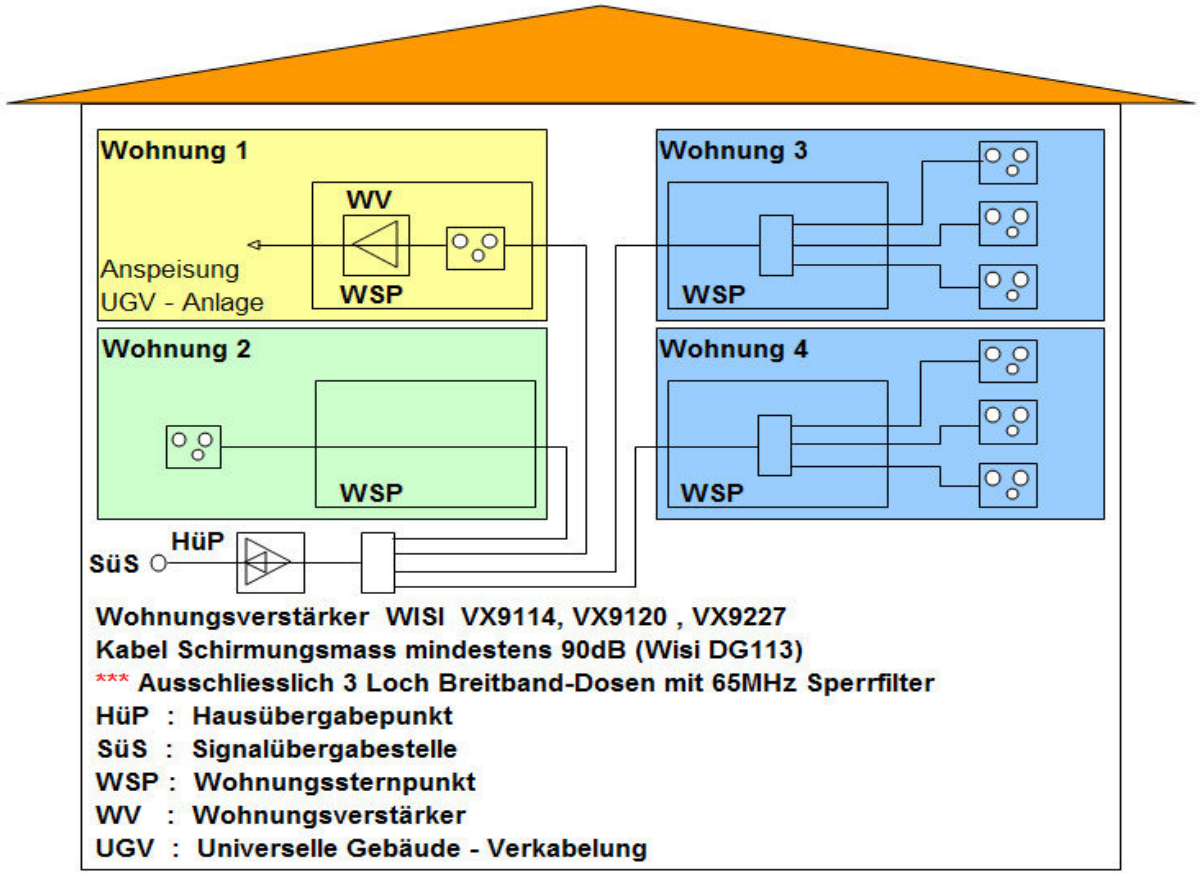

Wohnungsverstärker WISI VX9114, VX9120 , VX9227
Kabel Schirmungsmass mindestens 90dB (Wisi DG113)
*** Ausschliesslich 3 Loch Breitband-Dosen mit 65MHz Sperrfilter
HüP : Hausübergabepunkt
SüS : Signalübergabestelle
WSP : Wohnungssternpunkt
WV : Wohnungsverstärker
UGV : Universelle Gebäude - Verkabelung

HüP muss jederzeit von aussen ungehindert zugänglich sein!
Im HAK muss ein separater TV-Abteil vorhanden sein!
Prinzipschema muss vor der Ausführung an die AGE eingereicht werden!

Technische Auskünfte
Büchler GmbH Elektronik Tel. 044 760 07 08

Norm : HVA 21 cablecom ***

Material : HVA 21 ***

- **1 HüP pro Haus**
- **1 SüS pro Haus @ 78dBuV 860MHz**
- **1 WSP pro Wohnung**
- **Rückweg von 5 bis 65 MHz**

10. Oktober 2013- AGE